

5

4

3

2


1

D

C

B

A

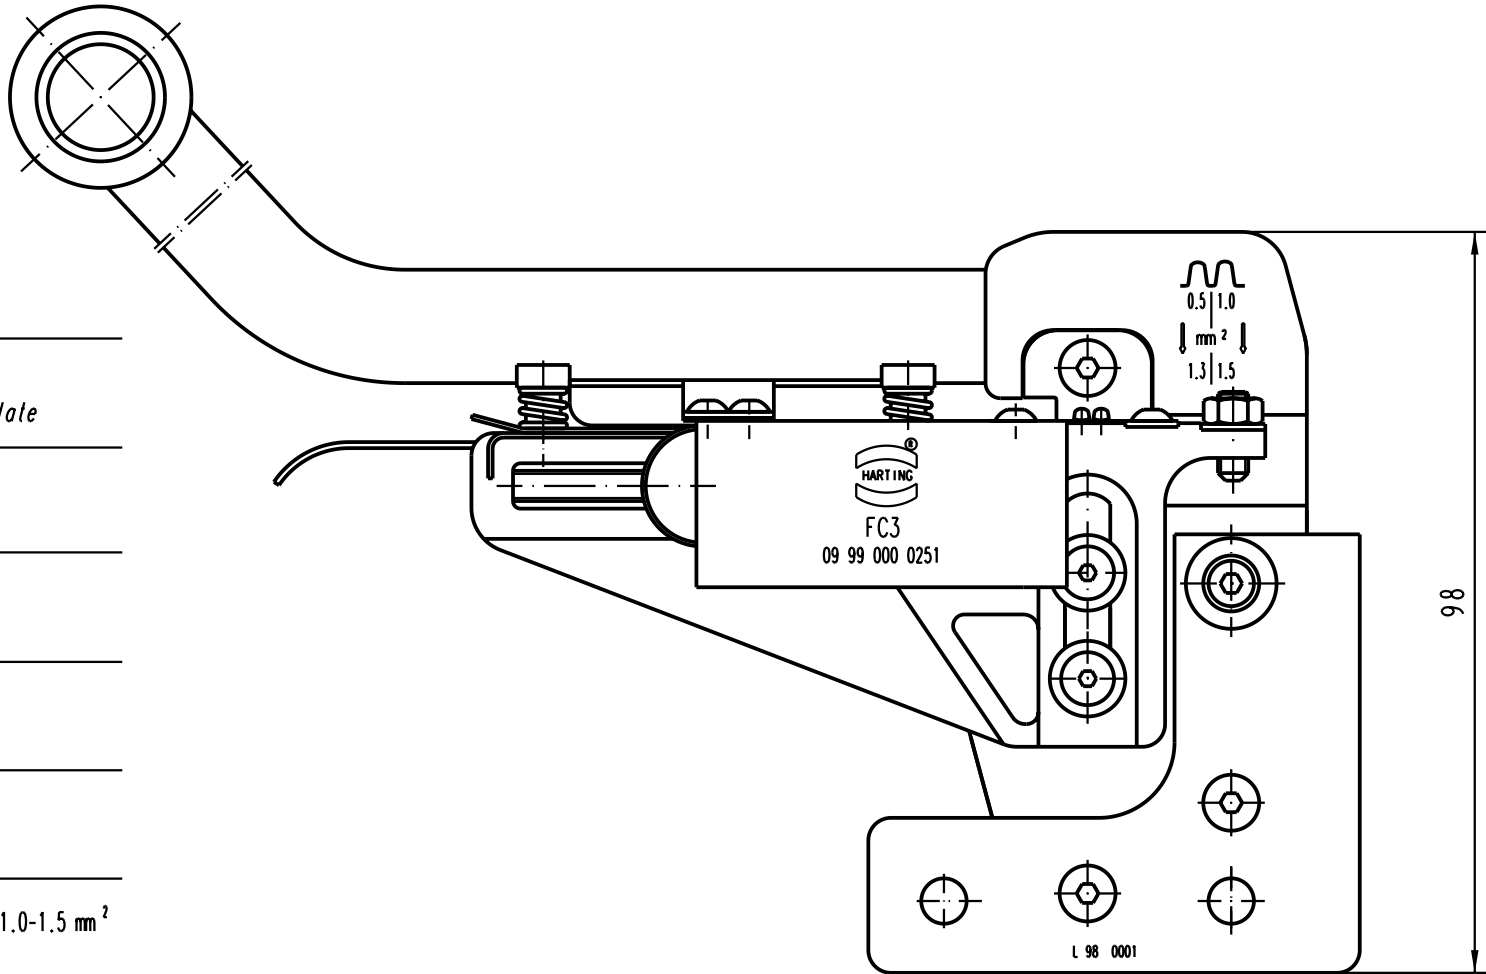

Linearer Hub
Straight action principle

Einfache Druckjustage durch Druckstückwechsel
Simple pressure adjustment by change of pressure plate

Vorschubeinheit mit Trennvorrichtung
Feeding and cutting device

Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles

Voll recyclefähig
Fully recyclable

Anwendungsbereich: FC3 Kontakt
Application range: FC3 contact

Leiterquerschnitt: Profil 1: 0.5-1.3 mm² / Profil 2: 1.0-1.5 mm²
Cross section range:

Typ Code Nr.:

CSE20TVRA-FC3 0381 73000
CSE210 0480 24000

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|-------------------|----------|---|---|------|
| | All Dimensions in mm Original Size DIN A 4 | | | Techn. Character. | | Nicht tolerierte Maß / Free size tolerances | | |
| | | | | | | Maßstab/Scale 1:1 | Crimpzangenvorsatz FC3 Crimping head FC3 | |
| | | | | Detail. | 09.10.01 | | | Hage |
| | | | | Insp. | 09.10.01 | | | Wae |
| | | | | Stand. | | | | |
| 29856 | | | HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP | | | TB 09 99 000 0251 | Blatt / page | |
| Mod. | | | Dat. | Name | | Sub. | / | |